


Completo Termostatico per One-Box NUANCE X32_X10BT030

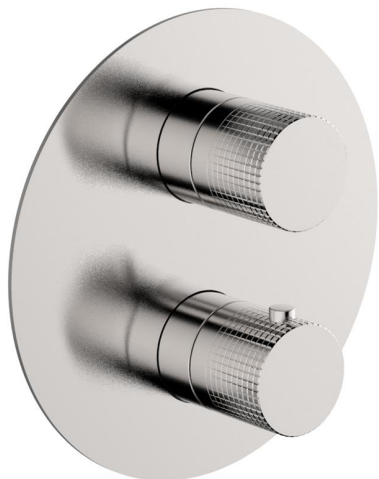

MODELLO **X10BT030**

Completo Termostatico per One-Box, con devia stop
1-2-3 uscite, profondità minima di installazione 67
mm, senza parte incasso - Inox AISI 316L, per
art.ZA00B030-ZA00B031

FINITURE DISPONIBILI



5H 5H Dark Brass Brushed




5L 5L Black Titanium Spazzolato



5N 5N Oro Rosa Spazzolato



D1 D1 Inox Spazzolato

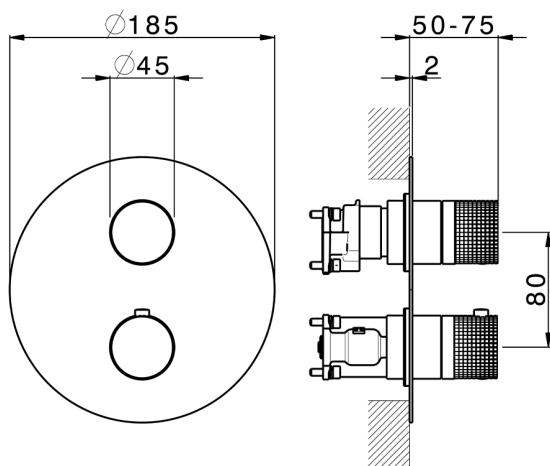

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**

Cartuccia Termostatica Plus P 8X20

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA00B031**

ZA00B030



DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Cisal consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccetta a mano).




Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



Completo Termostatico per One-Box NUANCE X32_X10BT030

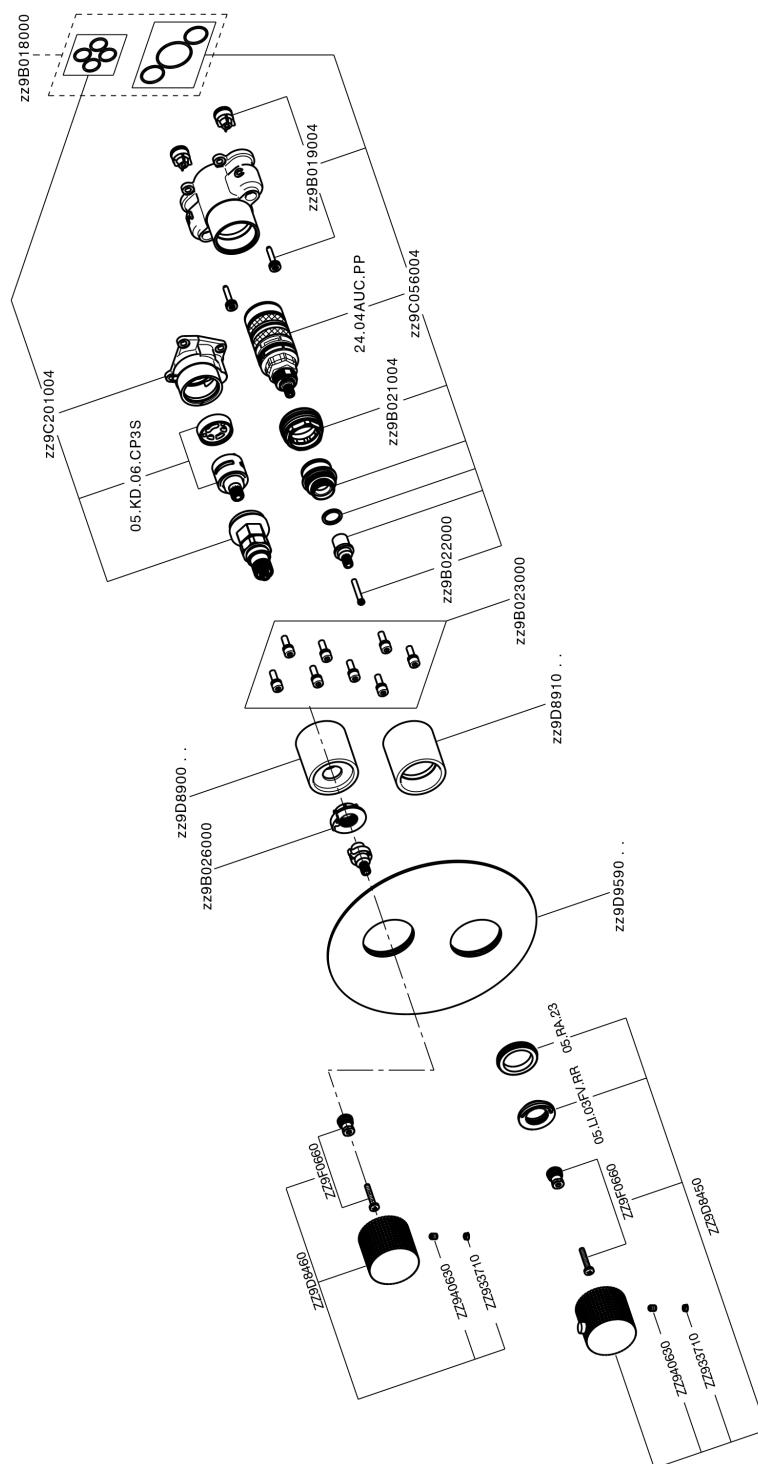

X10BT030

<https://www.cisal.it/completo-termostatico-per-one-box-nuance-x32-x10bt030>

One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B031



MODELLO **ZA00B031**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, con silenzianti, con guarnizione per sigillatura


FINITURE DISPONIBILI



04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**

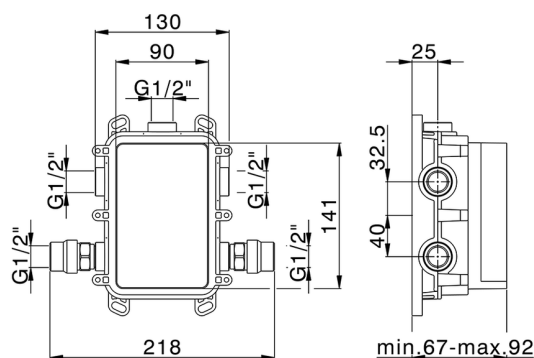

Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B030



MODELLO **ZA00B030**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenzianti, con guarnizione per sigillatura


FINITURE DISPONIBILI



04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**

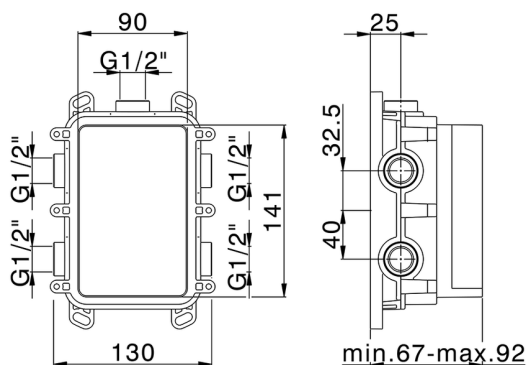

Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2025-07-06