


Completo Termostatico per One-Box HI-RISE_RI0BT030

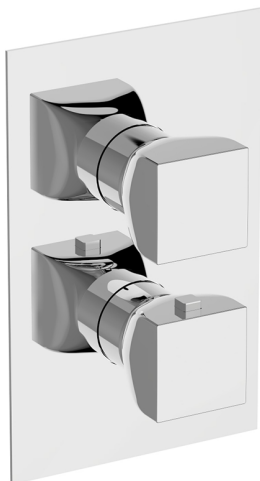

MODELLO **RI0BT030**

Completo Termostatico per One-Box, con deviasstop
1-2-3 uscite, profondità minima di installazione 67
mm, senza parte incasso, per
art.ZA00B030-ZA00B031

FINITURE DISPONIBILI


-  **21** 21 Cromo
-  **24** 24 Oro
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **2W** 2W Oro Spazzolato
-  **40** 40 Nero Opaco
-  **4Q** 4Q Bianco Opaco
-  **5G** 5G Oro Rosa
-  **6V** 6V Bianco Opaco/Nichel Spazzolato
-  **6X** 6X Bianco Opaco/Oro Spazzolato
-  **7W** 7W Nero Opaco/Oro Spazzolato

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**

Cartuccia Termostatica Plus P 8X20

Installazione **Incasso**

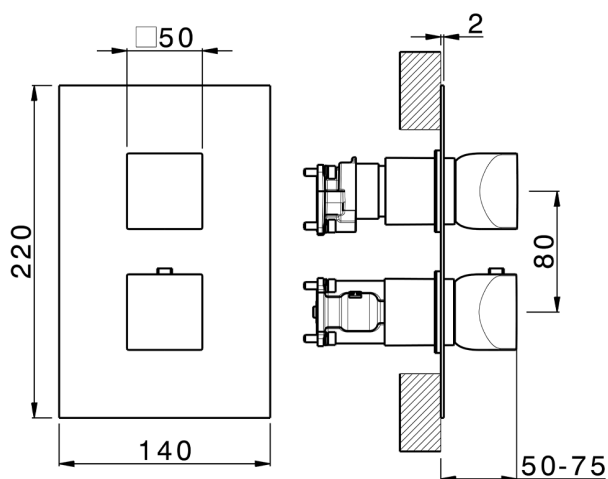

Parti Incasso necessarie **ZA00B031**

ZA00B030



DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Cisl consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccetta a mano).



Termostatico

Il Termostatico Cisl è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B031

MODELLO **ZA00B031**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, con silenzianti, con guarnizione per sigillatura


FINITURE DISPONIBILI



04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**

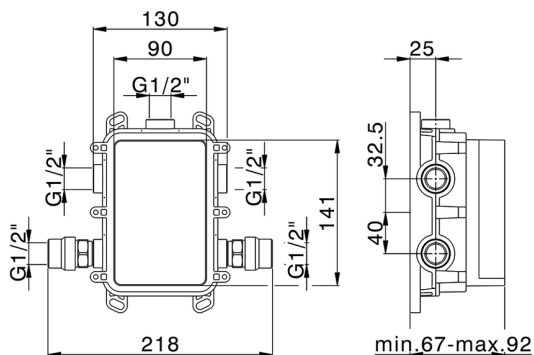

Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B030



MODELLO **ZA00B030**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenziatori, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI



04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2026-08-15